

TEHNISKO DATU LAPA

NYXON BLACK BEAM WINDOW, HS



LOGA PROFILS




HS PROFILS



BLACK sērijas loga profili un HS profili ir jauns logu un balkona durvju atvieglotas montāžas princips, kas nodrošina ātrāku montāžu un uzlabo izolējošās īpašības. Montāžas efektivitātes uzlabošanai var atbilstoši pielāgot loga / HS durvju kārbas pamatni.

TEHNISKĀ RASĒJUMA PIEMĒRS

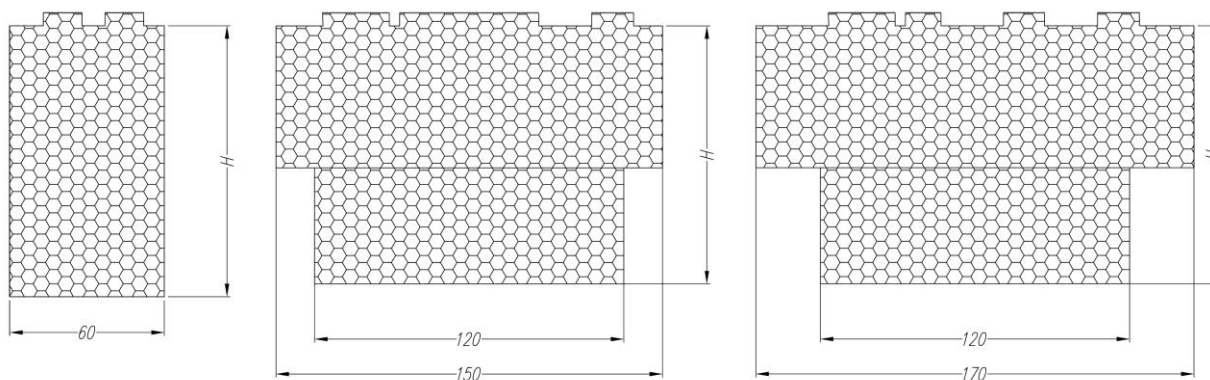

Pielietojums

NYXON BLACK sērijas profili ir izgatavoti no cieta, rūpnīcā formēta EPS putupolistirola. Izmanto logu / balkonu durvju / HS tipa uzstādīšanai. NYXON BLACK profili samazina montāžas laiku un nodrošina ideālu termisko un akustisko izolāciju.

TEHNISKO DATU LAPA

NYXON BLACK BEAM WINDOW, HS



Lietošanas norādes

Virsmaj, uz kuras tiks veikta profila uzstādīšana, jābūt līdzenai, taisnai, tīrai un sausai. Ja siena ir izgatavota no absorbējoša materiāla (keramika, gāzbetons, silikātķieģeļi utt.), 24 h pirms profila uzstādīšanas montāžas virsma jāgruntē. Jāsagatavo pamatne loga vai balkona durvju uzstādīšanai. Atsevišķa loga profila garums ir 1300 mm, platums 60 mm, augstums no 30 mm līdz 300 mm. Atsevišķa HS sistēmas profila garums ir 1300 mm, platums 170/120 mm un 150/120 mm, augstums no 55 mm līdz 300 mm. Augstuma solis - ik pa 5 mm. Minimālais HS sistēmas profila augstums ir 55 mm. Ja nepieciešams, pielāgošanas vajadzībām atsevišķus profilus var savstarpēji salīmēt (ieteicams lietot PENOSIL SpeedFix All Exterior 777 vai OLIVE MP- 20). Montāžas pirmais solis ir līmes uzklāšana uz profila apakšējās virsmas. Uzreiz pēc līmes uzklāšanas pamatni novietojiet ailes apakšdaļā un stingri piespiediet. Pēc līmes pielipšanas var veikt mehānisko montāžu ar sienas materiālam piemērotiem dībeļiem, kuri jāizvieto ik pēc 30 - 40 cm. Sprauga starp loga vai durvju rāmi un sienu jāaizpilda ar montāžas putām (PENOSIL EasyPRO Windows & Doors) vai izplešanās lenti (PENOSIL Expanding Tape). Lentas jāizvēlas atkarībā no spraugas izmēra. Labāku rezultātu iegūšanai mēs iesakām izmantot ārējo un iekšējo lenti (PENOSIL Gold). Pēc montāžas aizsardzībai pret saules gaismu veiciet apdari vai noseģšanu. Profila montāžai jālieto koksnes apstrādei paredzēti instrumenti (urbji, zāģi, ēveles).

Tehniskie parametri

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Siltumvadītspēja (slodzes zona)	W/(mK)	< 0,041
Platums	mm	60 mm loga profils 170/120 mm 150/120mm HS balkona durvju profils
Augstums	mm	loga profilam no 30 mm līdz 300 mm, HS balkona durvju profilam - no 55 mm līdz 300 mm.
Spiedes izturība pie 10% slodzes	kPa	≥ 2500
Vidējā maksimālā slodze uz 1 cm ²	kg/cm ²	30,59
Lieces izturība	kPa	≥ 750

Uzglabāšana

Profilus uzglabāt sausās vietās, kurās nav saules gaismas ietekmes. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra no + 5 °C līdz + 25 °C. Produkta lietošana nav bīstama, tādēļ speciāli aizsardzības pasākumi nav jāveic. Strādājot ar šo materiālu jānēsā piemērots aizsargapģērbs un jāvēro atbilstoši darba un darba vietas noteikumi.